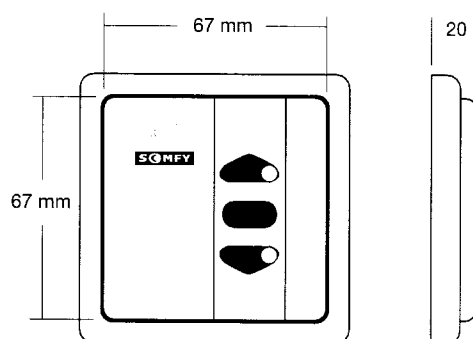

**RADIO-LINE****Planungs-  
daten****SOMFY RADIO-LINE Tastcontrol RCS 9000 (Sender)****Abmessungen:****Merkmale**

- Übertragung der manuellen Fahrbefehle an die Funkempfänger RCE 800/801
- einfache Wandbefestigung an beliebiger Stelle
- einfachste Erweiterung oder Neukonfiguration der kompletten Anlage
- Spannungsversorgung durch langlebige Lithium-Batterie
- Steuergerät im SOMFY-LINE Wohndesign, passend zu den Schalterprogrammen führender Hersteller

**Technische Daten:**

Batterie	3 V Lithium-Batterie (Typ CR 2430)
Funkfrequenz	433,42 MHz
Schutzart Gehäuse	IP 40
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Betriebstemperaturbereich	5° C bis 40° C
Konformität	CE nach ETS 300220

**Bestellhinweise:**

Modell	Anwendung	Artikelnummer
SOMFY RADIO-LINE Tastcontrol RCS 9000	Ansteuerung eines oder mehrerer Motormodule RCE 800/801 per Funk	708 559